

内面研磨らくらく。


HSGW HASEGAWA

スピンドルサンダー

MODEL

SP-3

意匠登録第478529号

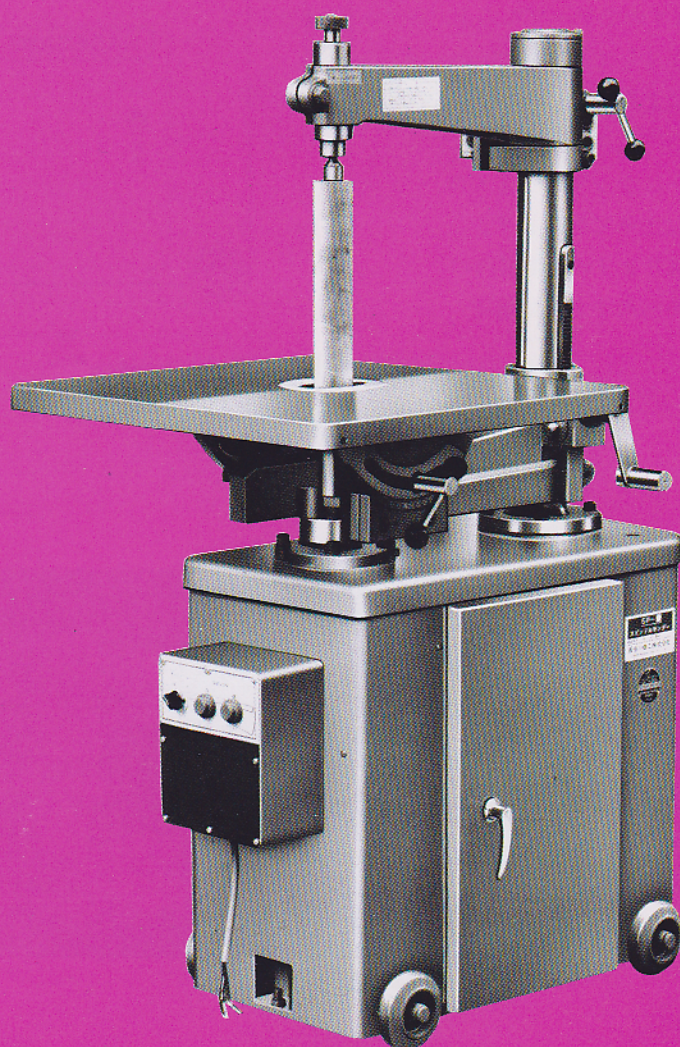

HASEGAWA IRON WORKS CO., LTD.
FUCHU CITY HIROSHIMA PREF, JAPAN


スピンドルサンダー

MODEL SP-3

本機は、弊社が多年にわたる木工用サンダーの研究ならびに製作技術により開発された新鋭機で有り使いやすさと数々の特徴はきっと御満足いただけるものと確信致します。

● 特 徴

1. 本機は従来のサンダーに比してスピンドルの回転の速度化と回転時におけるサンディング部分の高精度を特殊ペーパー巻付方法（特許）により可能に致しました。
テーブルはハンドルにより任意の位置に上下させる事が出来、また作業側側に45° 後側に15° 傾斜させる事が出来ます。
2. スピンドルは、25mm巾オシレーション致しますのでテーブルの上下と相まってペーパーの消耗を最大限に少なくして居ります。
3. スピンドルはφ25とφ50をワンタッチ交換により、作業の高能率化をはかって居ります。
4. 機械本体はパッケージ型とし点検窓はドアになって居りますので、安全で有り保守は至って行いやすい様に出来て居ります。
5. 下部にはソリットタイヤが4ヶ所に付けて有りますので工場内の任意の位置で作業する事が出来不用の時は移動出来ますので場所を取らず経済的です。

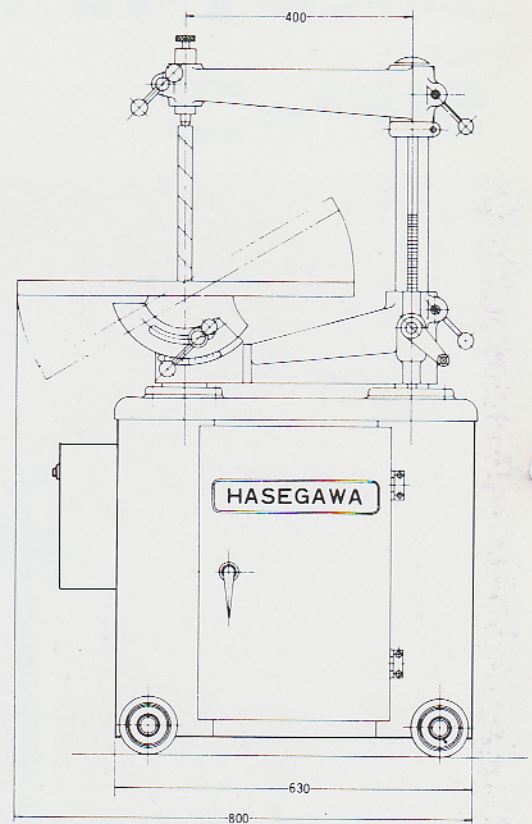


● 仕 様

スピンドル径	25 50mm
スピンドル回転数	3,500 /rpm
研 磨 可 能 厚 さ	200mm
オシレーション巾	25mm
オシレーション回数	60回/min
テ ー ブ ル	600×550mm
テ ー ブ ル の 上 下 動	150mm
テ ー ブ ル の 傾 き	前45° 後15°
主 電 動 機	1.5 KW×4P
オンレーションギヤードモーター	0.1 KW×4P×60R/M
重 量	300 kg
床 面 積	600×800×1,260

●弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログ掲載の写真仕様と納入製品が部分的に多少異なる場合がありますので御了承下さい。

● 加工例

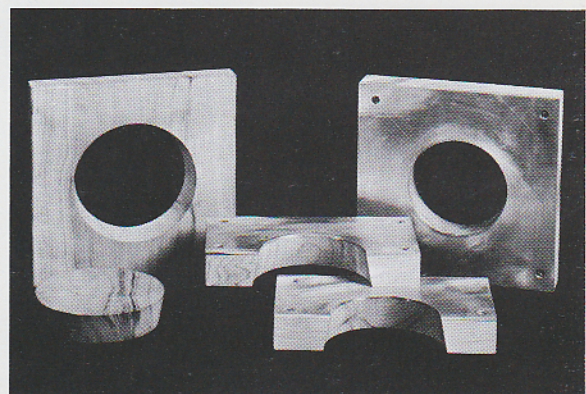

HSGW 長谷川鉄工株式会社
 広島県府中市高木町426-1 〒726
 TEL 府中局(0847)45-2053(代)

代理店