


押えパットが自慢です。

HSGW HASEGAWA

オートフラットサンダー

AFS-750|1000

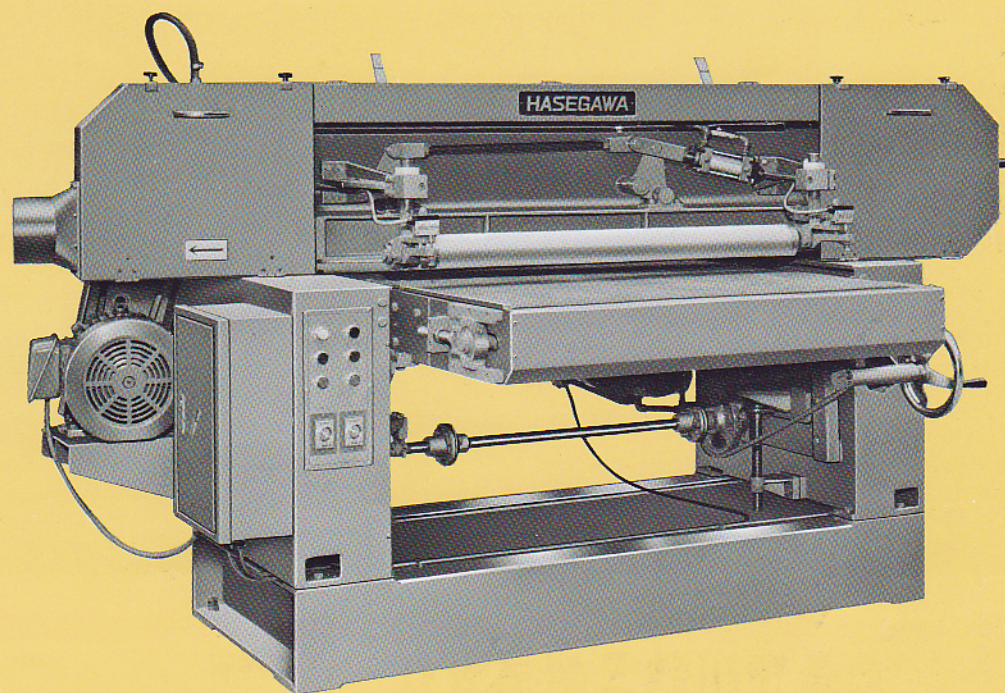

オートフラットサンダー AFS-750|1000

● 特徴


本機は木地研磨、ケース物メチ払い、塗面研磨等のサンディング作業に巾広く活用できます。

送材方向に対してペーパーを斜行させていますので研磨ムラがなく仕上がります。押えパットは弊社独自の特殊機構ですから、前後、左右端ダレがなく、自動的に昇降いたします。又ペーパーの日詰を防ぐクリーニング装置も装備しています。

● 仕様

	AFS-750	AFS-1000
主モーター	5.5kW	5.5kW
送り用モーター	0.4kW	0.4kW
ペーパー	(巾) (長さ) 125×4100 ^{m/m}	(巾) (長さ) 125×4700 ^{m/m}
ペーパー速度	1100m/min (60Hz)	
送り速度	3～12m/min (60Hz)	
有効巾	750 ^{m/m}	1000 ^{m/m}
有効厚さ	150 ^{m/m}	150 ^{m/m}
最小長さ	450 ^{m/m}	450 ^{m/m}
空気圧	4～5 kg/cm ² G	
機械寸法	(巾) (長さ) (高さ) 2150×1400×1250 ^{m/m}	(巾) (長さ) (高さ) 2400×1400×1265 ^{m/m}
機械重量	1000kg	1300kg

※上記仕様は改良の為予告なしで変更することがあります。ご了承下さい。

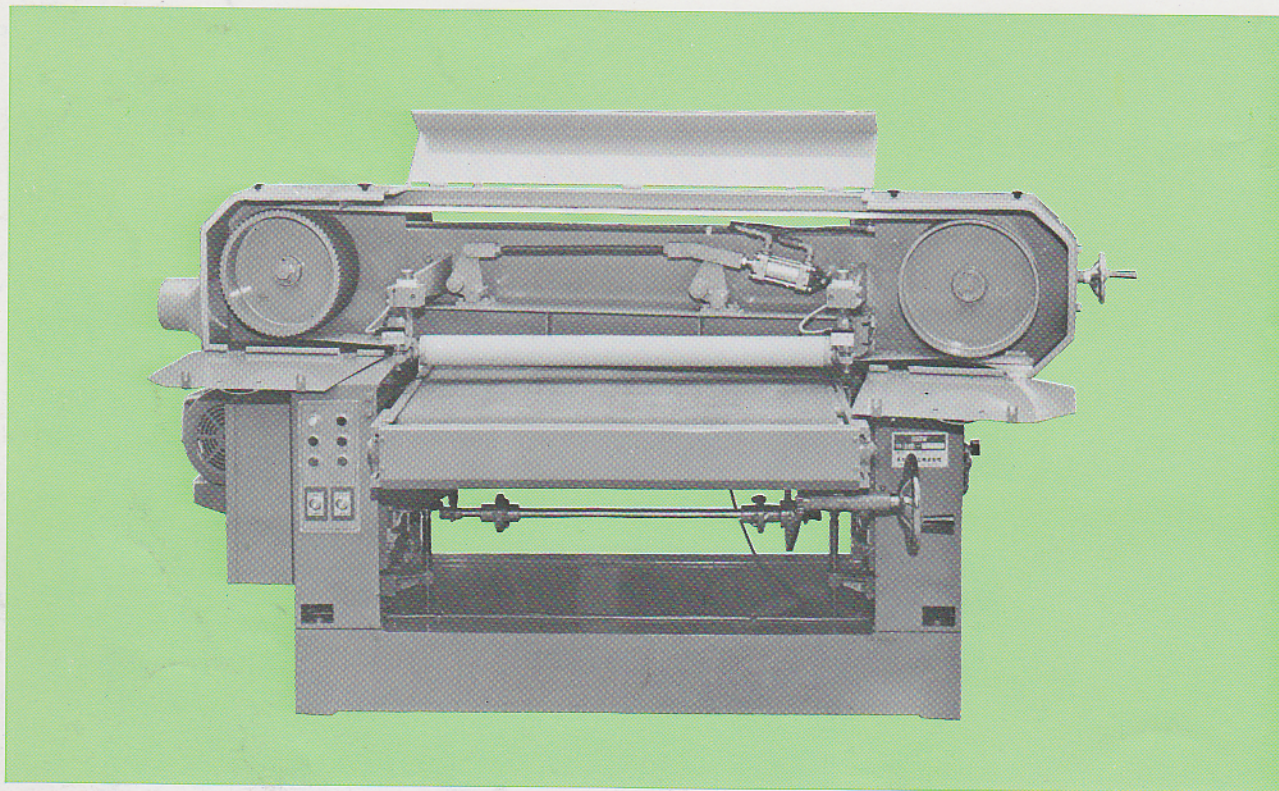

HSGW 長谷川鉄工株式会社

広島県府中市高木町426-1 〒726
TEL 府中局(0847)45-2053(代)

代理店